


① ∇ (W, X, Y)

③ ∇ (W, X, Y)

② ∇ (W, X, Y)

④ ∇ (X, Y)

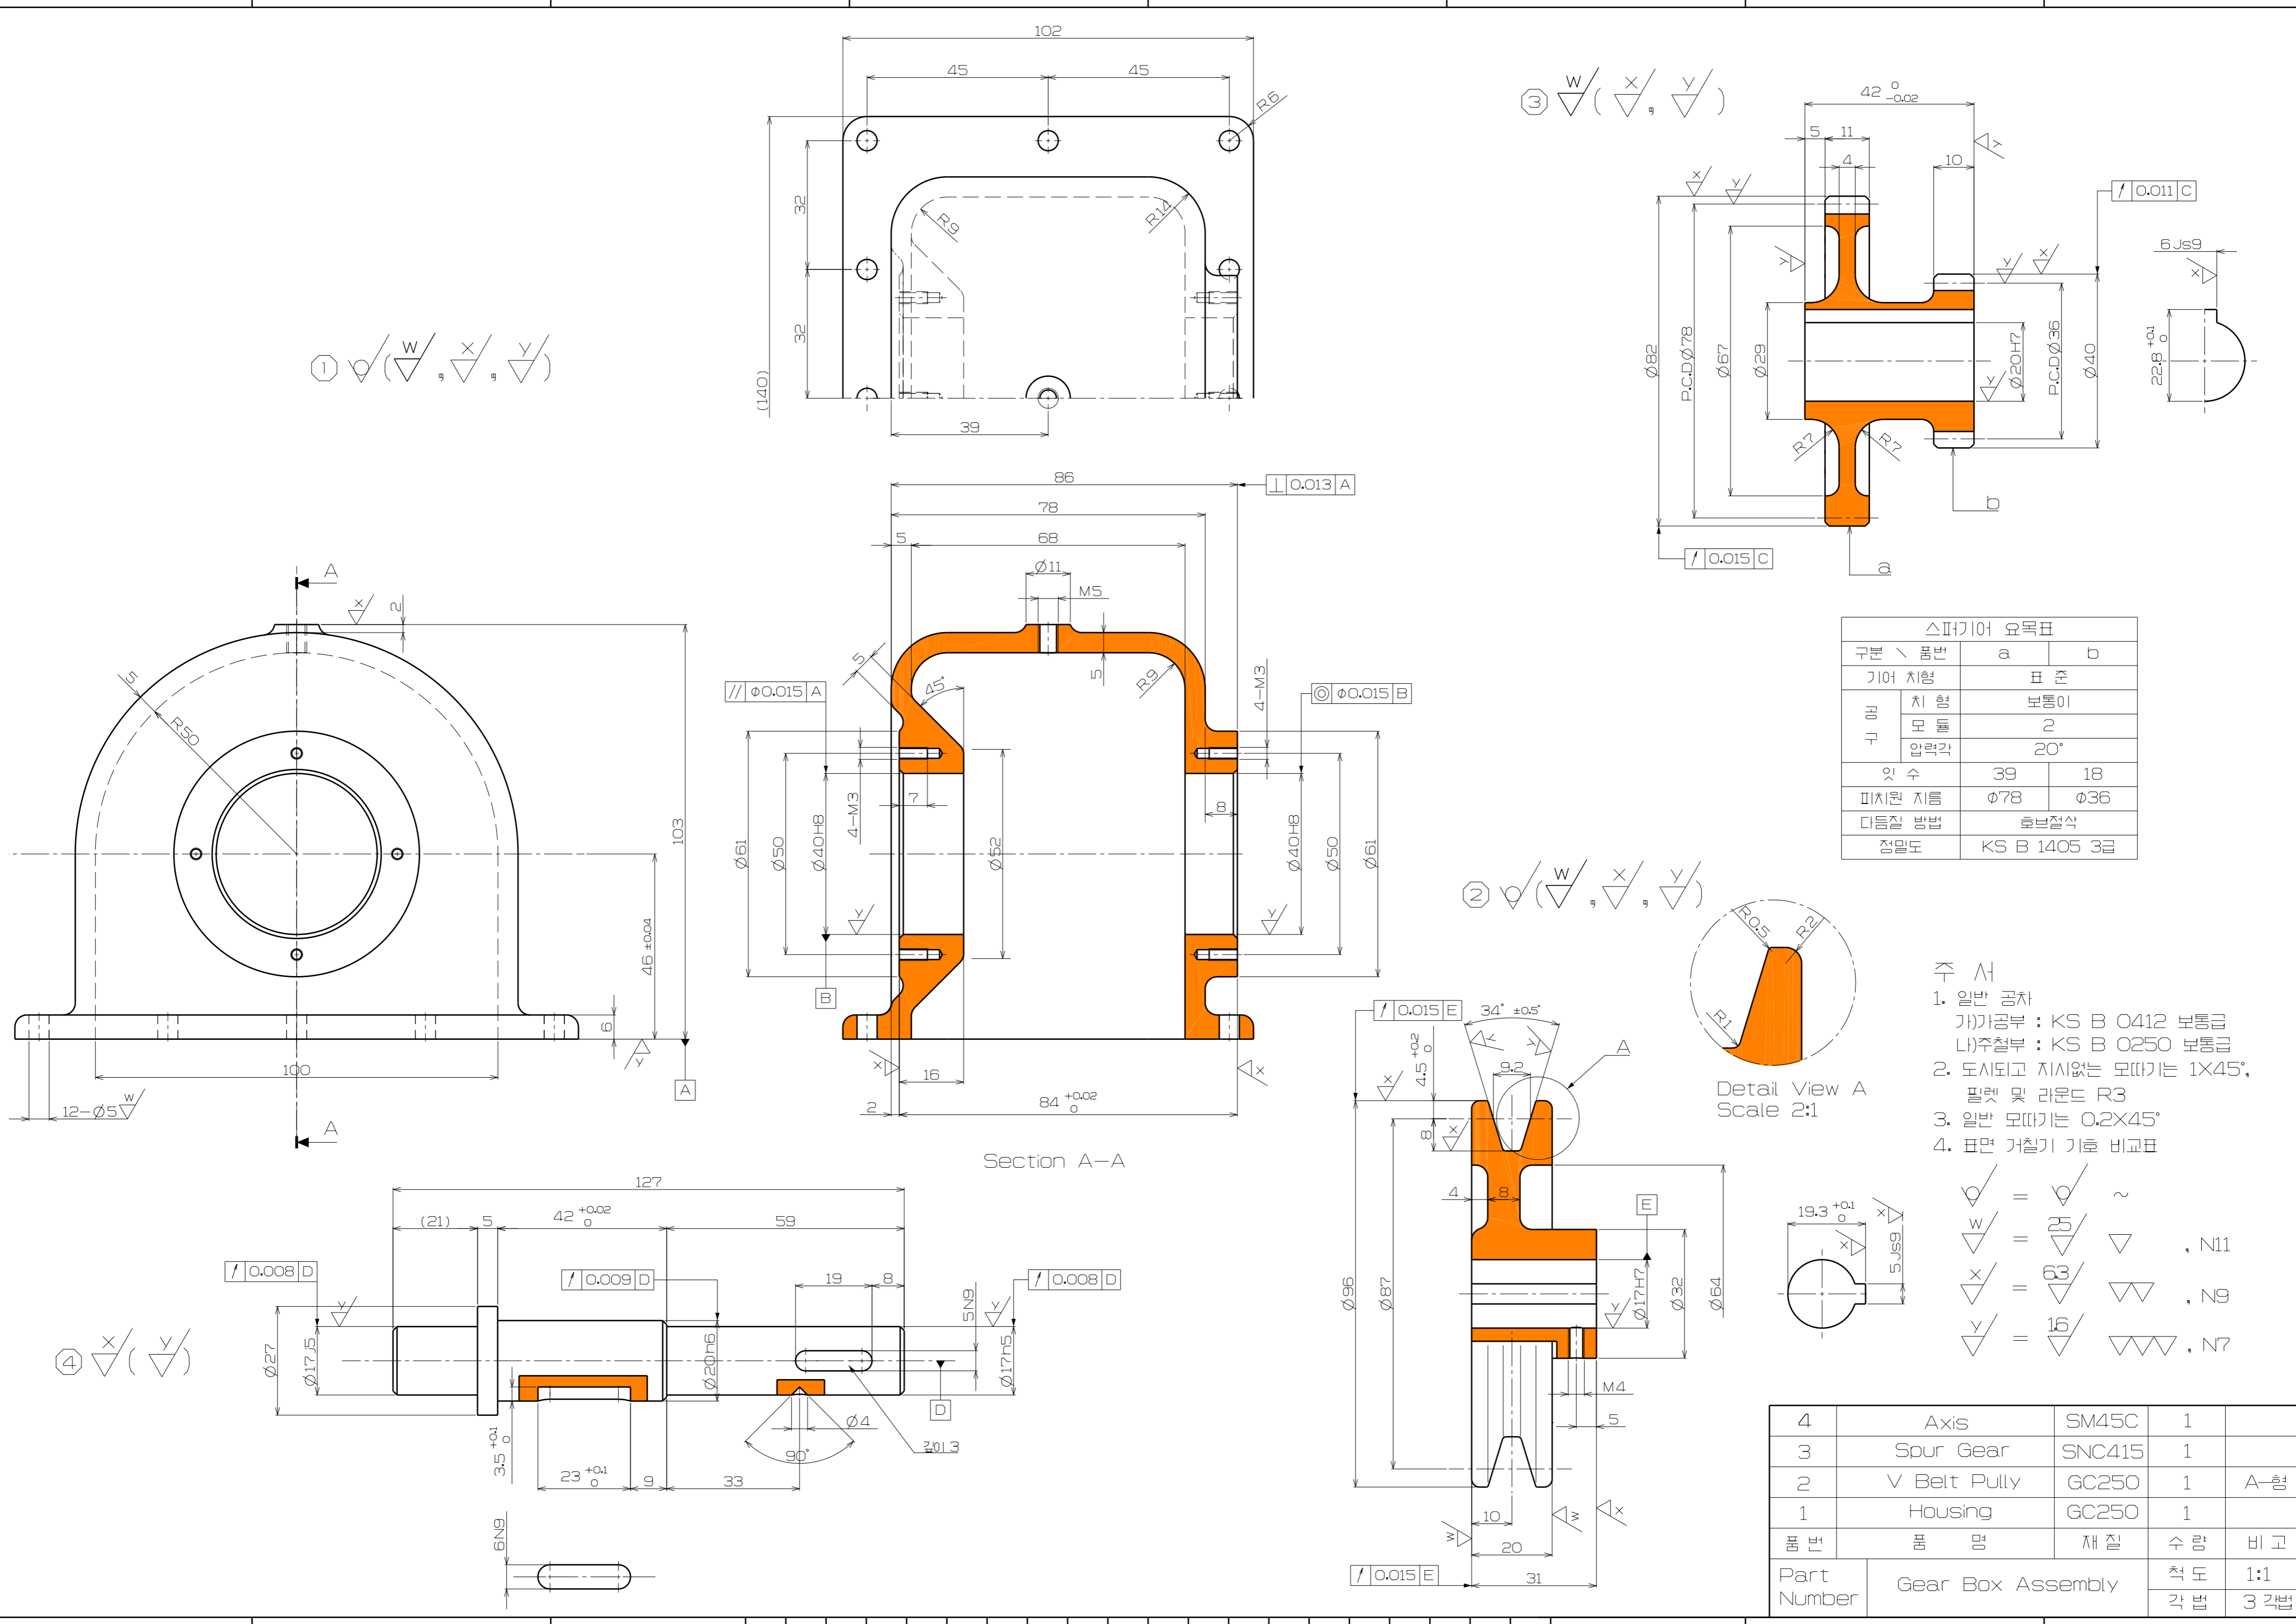

스피기어 요약표

구분 \ 품번	a	b
기어 치형	표준	
공구	치형	보통이
	모듈	2
	압력각	20°
잇수	39	18
피치원 지름	$\phi 78$	$\phi 36$
다듬질 방법	후브절삭	
정밀도	KS B 1405 3급	

- 주사
- 일반 공차
가) 가공부 : KS B 0412 보통급
나) 주철부 : KS B 0250 보통급
 - 도시되고 지시없는 모따기는 $1 \times 45^\circ$, 필렛 및 라운드 R3
 - 일반 모따기는 $0.2 \times 45^\circ$
 - 표면 거칠기 기호 비교표

∇	∇	~
∇ (W)	∇ (W)	, N11
∇ (X)	∇ (X)	, N9
∇ (Y)	∇ (Y)	, N7

4	Axis	SM45C	1	
3	Spur Gear	SNC415	1	
2	V Belt Pulley	GC250	1	A-형
1	Housing	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
Part Number	Gear Box Assembly			척도 1:1
				각법 3각법